

PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMA DE LA LINEA D'ALTA VELOCITAT

Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa

TRAM LA SAGRERA - NUS DE LA TRINITAT

SECTOR LA SAGRERA

SECTOR SANT ANDREU

Novembre 2007



OBJECTIUS DE L'OBRA

- 1r. Desviar les actuals vies de les línies de Granollers / Girona / Portbou i del Maresme per permetre la construcció de les següents fases de l'estació de la sagrera.
- 2n. Construir una plataforma de 1,66 km per al pas de la línia d'Alta Velocitat mentre es construeix l'estació de la Sagrera entre el Pont de Felip II i el Triangle Ferroviari.

ACTUACIONS

1. Construcció prèvia als desviaments de part dels túnels definitius per a Rodalies.
2. Reforma dels col·lectors pluvials i d'una galeria elèctrica afectats per la nova plataforma ferroviària.
3. Construcció parcial de cobertura del ferrocarril per a desviar el Pont del Treball.
4. Desviament de les dues línies de Rodalies que travessen el sector.
5. Plataforma per al pas de la línia d'Alta Velocitat mentre es construeix l'estació de a Sagrera.
6. Trasllat i reconstrucció de la subestació elèctrica d'alimentació de les línies ferroviàries a la zona del Triangle Ferroviari.


ADJUDICACIÓ

ADIF	59.222.294,96 €
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT	<u>8.723.588,19 €</u>
TOTAL	67.945.883,15 €

Temps d'execució: 19 mesos

Licita i contracta: ADIF

Adjudicatari: CORVIAM-CORSÁN

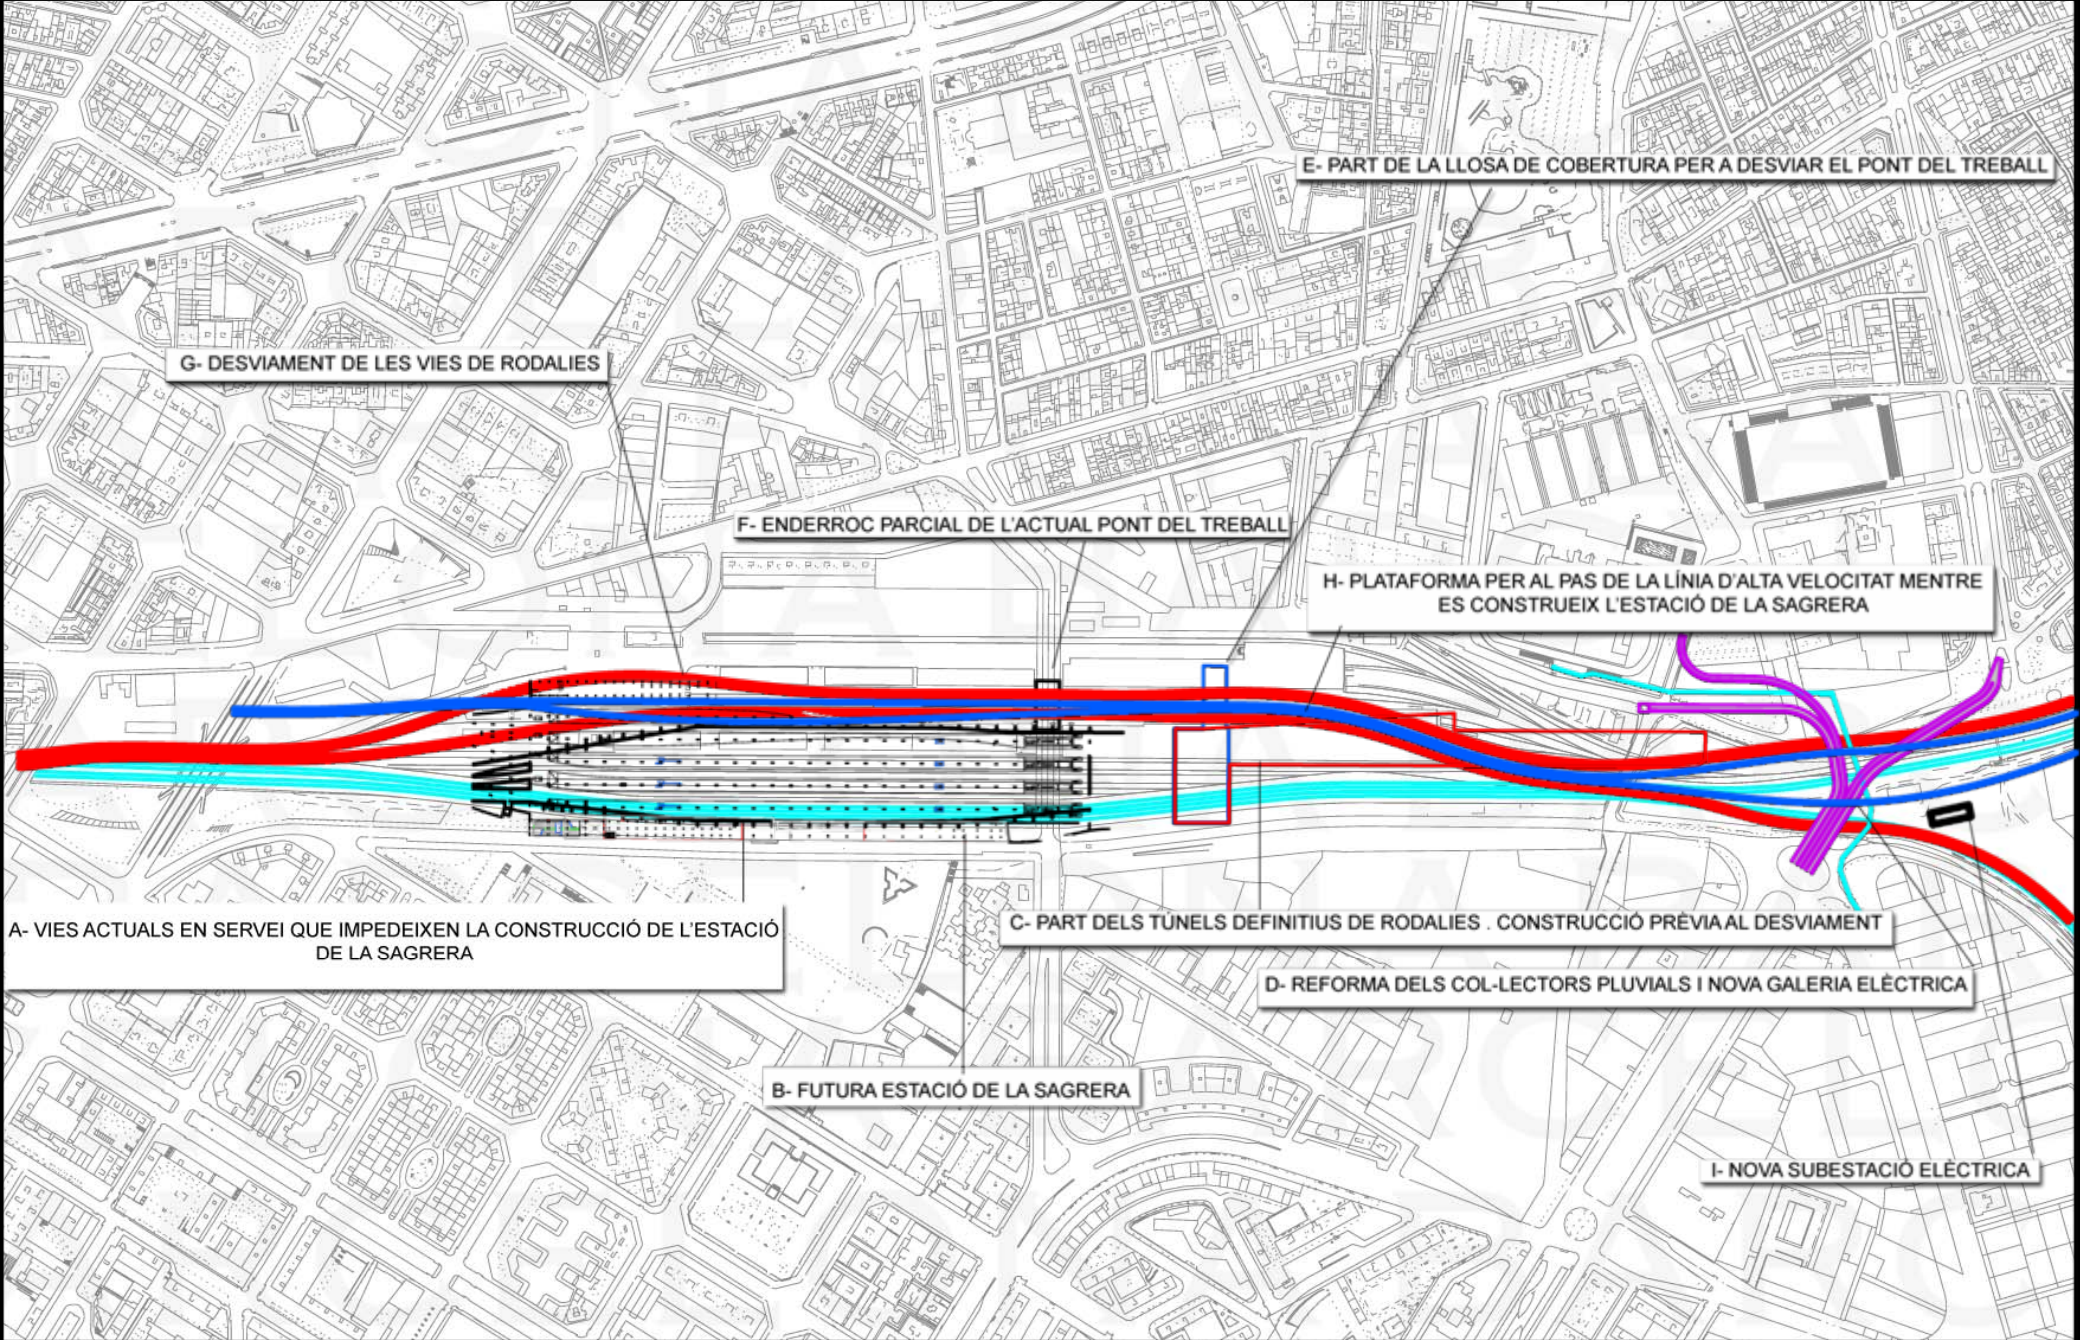

E- PART DE LA LLOSA DE COBERTURA PER A DESVIAR EL PONT DEL TREBALL

G- DESVIAMENT DE LES VIES DE RODALIES

F- ENDERROC PARCIAL DE L'ACTUAL PONT DEL TREBALL

H- PLATAFORMA PER AL PAS DE LA LÍNIA D'ALTA VELOCITAT MENTRE ES CONSTRUEIX L'ESTACIÓ DE LA SAGRERA

A- VIES ACTUALS EN SERVEI QUE IMPEDEIXEN LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DE LA SAGRERA

C- PART DELS TUNELS DEFINITIVS DE RODALIES . CONSTRUCCIÓ PRÈVIA AL DESVIAMENT

D- REFORMA DELS COL·LECTORS PLUVIALS I NOVA GALERIA ELÈCTRICA

B- FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA

I- NOVA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA

SECTOR LA SAGRERA

